OPTIMA ENCASTABLE | Cortines D'Aire Tipus Casset Per A Portes Comercials

Característiques

- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, preparada per a instal·lació encastada a fals sostre.
- Reixa d'aspiració (lliure de manteniment) amb perfileria d'alumini i difusor de descàrrega integrats en un únic marc de color blanc RAL 9016 com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors tangencials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor, amb motor de rotor extern de 2 velocitats.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de dues etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Inclou un regulador mural Plug&Play amb 7m de cable RJ45, més un comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC…)

Especificacions

NOMÉS AIRE

Model	Cabal	Potència Ventilador 230V-50Hz	Intensitat Ventilador 230V-50Hz	Nivell Sonor (5m)	Pes
	m^3/h	W	A	dB(A)	kg
RO 1000 A	1700	80	0,41	35/50	24
RO 1500 A	2200	117	0,53	36/51	34
RO 2000 A	3200	160	0,82	38/53	44,5

CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal	Potència Calorífica 80/60ºC	Pèrdua Pressió Aigua	Potència Ventilador 230V-50Hz	Intensitat Ventilador 230V-50Hz	Nivell Sonor (5m)	Pes
	m^3/h	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
RO 1000 P	1450	8,3	7360	80	0,41	37/51	26,5
RO 1500 P	2175	13	7480	117	0,53	38/52	37,5
RO 2000 P	2850	17,1	6810	160	0,82	40/54	49

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal	Potència Calorífica Elèctrica (**)	Tensió	Màxima Intensitat Calorífica Elèctrica	Potència Ventilador 230V-50Hz	Intensitat Ventilador 230V-50Hz	Nivell Sonor (5m)	Pes
	m^3/h	kW		A	W	A	dB(A)	kg
RO 1000 E	1700	3,8/5,6	400Vx3	8,7	80	0,41	35/50	26
RO 1000 E-9	1700	6/9	400Vx3	13,0	80	0,41	35/50	27
RO 1000 E230	1700	3,8/5,6	230Vx1	24,5	80	0,41	35/50	26
RO 1500 E	2200	6/9	400Vx3	13,0	117	0,53	36/51	37,5
RO 1500 E230-6	2200	3,8/5,6	230Vx1	24,5	117	0,53	36/51	37,5
RO 1500 E230-9	2200	6/9	230Vx1 (*)	39,1	117	0,53	36/51	37,5
RO 2000 E	3200	5,6/11,3	400Vx3	16,3	160	0,82	38/53	53,5
RO 2000 E230	3200	5,6/11,3	230Vx1 (*)	49,1	160	0,82	38/53	53,5

Bateria d'aigua de 2 files: connexions 1/2'' femella.
(*) 2 línies d'alimentació separades.
(**) Sota demanda es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

Dimensions



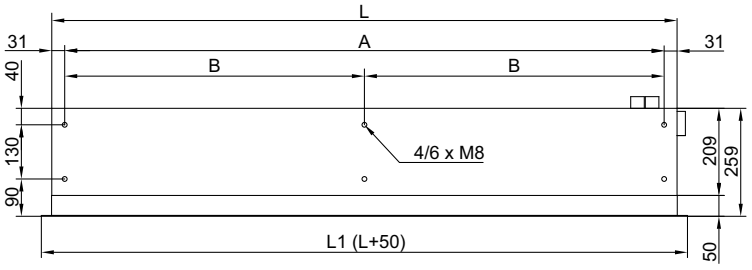

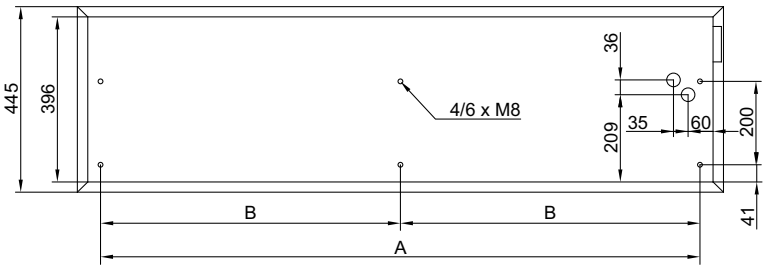

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969