
Caractéristiques

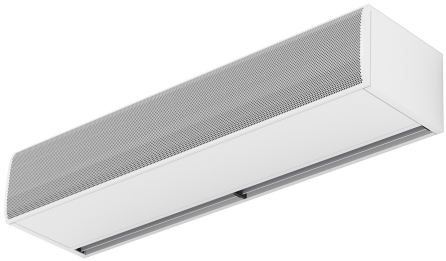

- Spécialement conçu pour être installé dans les portes des chambres froides et des congélateurs.
- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard.Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.Disponible également avec grille d'entrée micro-perforée, plus élégant pour des portes commerciales où le chauffage n'est pas nécessaire.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs centrifuges EC à double entrée entraînés par un moteur à rotor externe et à faible niveau sonore et très faible consommation.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Inclut un vernissage sur le PCB pour le protéger de la corrosion.

Spécifications

50Hz


Modèle	Ventilation seule	
	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
KBB 1000 A	4020	5-7
KBB 1500 A	5360	5-7
KBB 2000 A	8040	5-7
KBB 2500 A	9380	5-7
KBB 3000 A	10720	5-7
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5


60Hz

Modèle	Ventilation seule	
	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5

Dimensions


View from the top / *Vista superior*

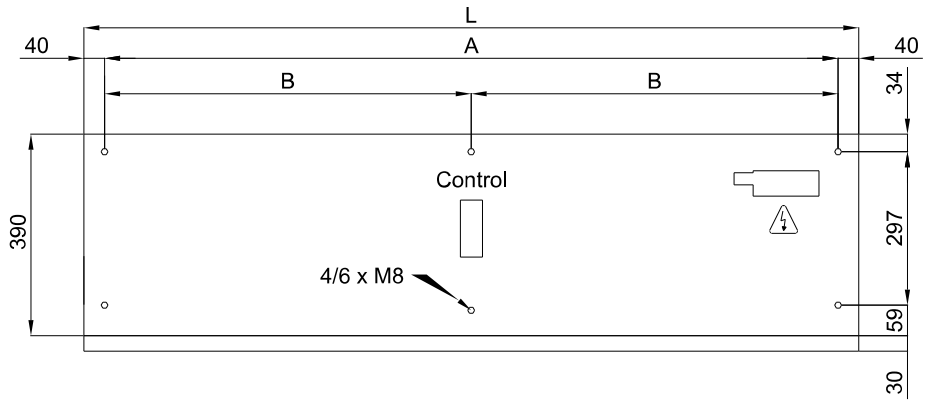



Lateral View / *Vista Lateral*

View from the bottom / *Vista inferior*

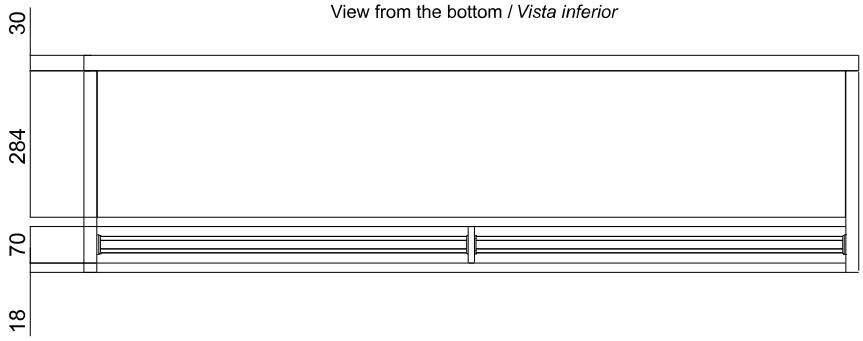

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460