
# ROTOWIND DX-PA| Pompe à chaleur Panasonic pour rideaux d’air

## Caractéristiques

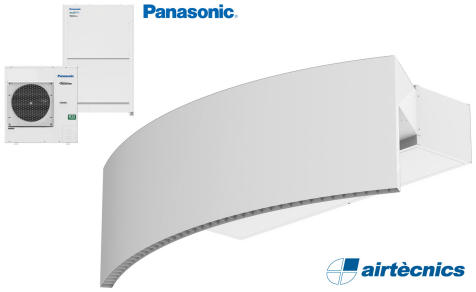


- Rideau d'air avec pompe à chaleur économie d'énergie : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO2 (mode chauffage).
- Spécialement conçu pour être installé dans tous les types de portes tournantes. Deux dispositions possibles, dimensions adaptées.
- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard.Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Palettes circulaires en aluminium anodisé avec profil aérodynamique.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses.Modèles EC assemblés avec des ventilateurs efficients à très basse consommation.
- Ne comprend que la bobine chauffante d’expansion directe avec capteurs de température installés.
- Contrôle avancé Plug&Play. Inclut : Contrôle PRO avancé avec écran LCD et thermostat intégré, contact de porte, câble RJ11 de 7m et télécommande.
- DX 1:1:
  Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure PANASONIC Inverter (R32) avec valve d'expansion. Requière le KIT d'interface PANASONIC DX adapté au rideau d'air et commande programmable .
- DX VRF:
  Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure PANASONIC VRF (R410A) avec valve d'expansion. Requière le KIT d'interface PANASONIC VRF adapté au rideau d'air et commande programmable .

## Spécifications

50Hz

| Pompe à chaleur - DX 1:1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Unité d'extérieur 230Vx1** | **Unité d'extérieur 400Vx3** | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| ROTO ECG 1000 DX10-PA | 2190 | U-100PZH4E5 | U-100PZH4E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX14S-PA | 2920 | U-125PZH4E5 | U-125PZH4E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX14E-PA | 2920 | U-140PZ3E5 | U-140PZ3E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX22-PA | 4380 | - | U-200PZH3E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX28-PA | 5110 | - | U-250PZH3E8 | 3-4,2 |

| Pompe â chaleur - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-PA | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-PA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-PA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-PA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-PA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-PA | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-PA | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Pompe à chaleur - DX 1:1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Unité d'extérieur 230Vx1** | **Unité d'extérieur 400Vx3** | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| ROTO ECG 1000 DX10-PA | 2190 | U-100PZH4E5 | U-100PZH4E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX14S-PA | 2920 | U-125PZH4E5 | U-125PZH4E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX14E-PA | 2920 | U-140PZ3E5 | U-140PZ3E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX22-PA | 4380 | - | U-200PZH3E8 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX28-PA | 5110 | - | U-250PZH3E8 | 3-4,2 |

| Pompe â chaleur - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-PA | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-PA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-PA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-PA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-PA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-PA | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-PA | 5110 | 3-4,2 |

## Dimensions

