
Caractéristiques

Les pertes d'énergie causées par le chargement et le déchargement des camions réfrigérés entraînent des coûts très élevés pour les transporteurs. C'est pourquoi le rideau d'air Airtrack a été spécialement conçu pour éviter ces pertes, permettant ainsi des économies de carburant allant jusqu'à 30 %.

Sa taille compacte, son système de fixation en trois étapes et sa longueur adaptable de 850 mm à 2430 mm facilitent son installation sur tout type de véhicule, des fourgonnettes aux remorques. De plus, une grille perforée permet un entretien de base du rideau d'air.

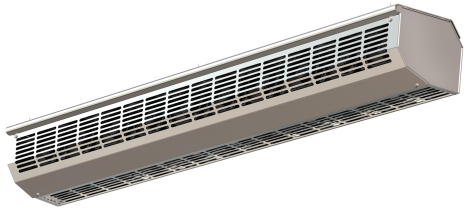

Spécifications

50Hz

	Ventilation seule			
Modèle	**Débit d'air** (m^3/h)	**Intensité** (A)	**Puissance** (kW)	**Poids** (kg)
AIRTRACK 2430	2000	7,0	0,190	14
AIRTRACK 1000	830	3	0,072	5,8

Dimensions

