

Caractéristiques

Le rideau d'air Aris se dote d'un panneau frontal lisse aux bords et formes arrondis, personnalisable avec des logos, des éclairages, des panneaux de signalisation ou de sécurité et d'information. La grille d'entrée est cachée dans la partie supérieure, évitant ainsi la vision interne du rideau d'air et du filtre.

Le design contemporain, discret et élégant du rideau d'air Aris ainsi que ses finitions de haute qualité en font un rideau d'air de premier choix pour les entrées commerciales jusqu'à 2,8 mètres de haut, répondant à une installation qui garantit une climatisation efficace et durable sans heurter brutalement l'architecture intérieure et le design des locaux.



- Design contemporain, stylé et discret, adapté à n'importe quelle architecture intérieure.
- Le panneau avant lisse peut être personnalisé avec logos, éclairage, lettrages ou signaux de sécurités et d'informations, selon les exigences du client.
- Boîtier arrondi autoportant en acier avec couvertures latérales en plastique sans bord, fini en peinture époxy-polyester structurée de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- L'entrée d'air supérieure est cachée, évitant ainsi de voir l'unité intérieure et la grille d'entrée d'air.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique..
- Ventilateurs torsadés à faible bruit, entraînés par un moteur à rotor externe de 2 vitesses.
- Type "P" avec batterie chauffante à eau et régulation intégrée pour ON/OFF ou vanne proportionnelle à trois étapes 0-10V.
- Type "E" avec éléments électriques blindés à trois niveaux avec régulation intégrée. Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Contrôle avancé Plug&Play. Inclut : Contrôle PRO avancé avec écran LCD et thermostat intégré, contact de porte, câble RJ11 de 7m et télécommande. Optionnel : Contrôle intelligent Clever Pro (automatique, programmable, ModBus pour PKC, minuterie, etc.)

Spécifications

50Hz

Ventilation seule

Modèle	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

Chauffage électrique

Modèle	(m³/h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Eau chaude




Modèle	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Ventilation seule

Modèle	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensions

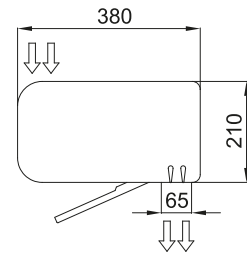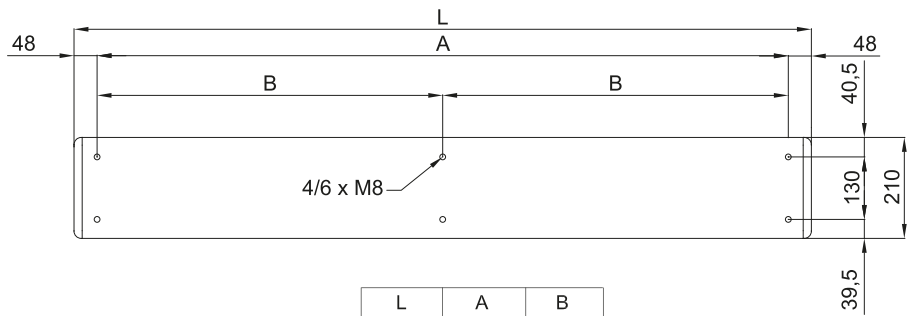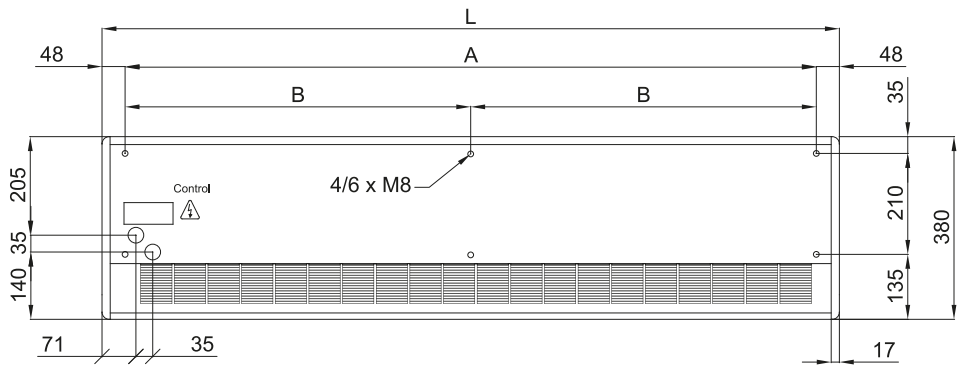

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970