
# **FLY KL**| Rideaux d'air anti-insectes

## Caractéristiques

**Rideau d'air anti-insectes, robuste et polyvalent, équipé d'un kit anti-insectes pour optimiser la sortie d'air avec le minimum de turbulence à la vitesse maximale, créant ainsi un pare-air efficace FLY KL est recommandé pour réduire le passage des insectes par les entrées jusqu'à 3 mètres de hauteur.**



- Spécialement conçu pour le contrôle des insectes aux entrées telles que les établissements alimentaires, l'industrie, les hôpitaux ou les zones propres. Pare-vent à haute vitesse empêchant les insectes volants d'entrer dans un bâtiment. Jusqu'à 3 hauteur des portes en mètres conformément à la norme NSF 37.
- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard.Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Comprend un kit de sortie anti-insectes avec des valves en aluminium anodisé, avec un profil aérodynamique, ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut la commande manuelle Plug & Play avec un câble RJ45 de 10m et un contact de porte magnétique En option : Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...)

## Spécifications


50Hz

| | Ventilation seule | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| FLY KL 1000 A | 4000 | 3 |
| FLY KL 1500 A | 6000 | 3 |
| FLY KL 2000 A | 8000 | 3 |
| FLY KL 2500 A | 10000 | 3 |
| FLY KL 3000 A | 12000 | 3 |

60Hz

| | Ventilation seule | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| FLY KL 1000 A 60Hz | 4000 | 3 |
| FLY KL 1500 A 60Hz | 6000 | 3 |
| FLY KL 2000 A 60Hz | 8000 | 3 |
| FLY KL 2500 A 60Hz | 10000 | 3 |
| FLY KL 3000 A 60Hz | 12000 | 3 |

## Dimensions

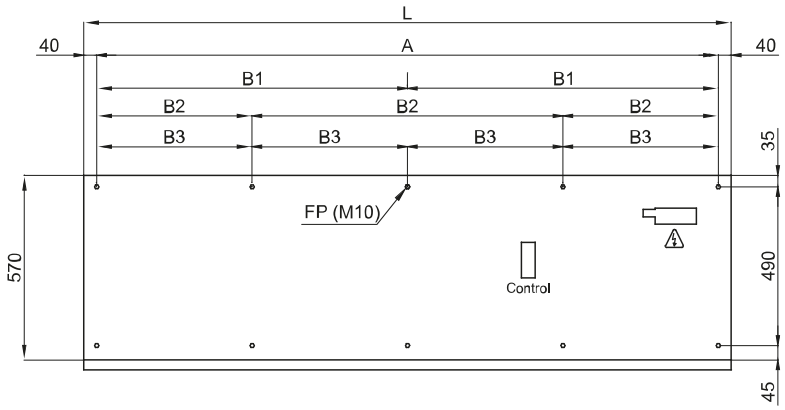


| L | FP | A | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4 | 920 | - | - | - |
| 1500 | 6 | 1420 | 710 | - | - |
| 2000 | 6 | 1920 | 960 | - | - |
| 2500 | 8 | 2420 | - | 806,7 | - |
| 3000 | 10 | 2920 | - | - | 730 |

